●仕様一覧

		PICTY500（型番:PR−M500）	PICTY880S（型番:PR−C880S）
価格		オープン価格	オープン価格
印刷方式		オンデマンド型サーマル・インクジェット	
印刷品質*1		最高4800X1200dpi（フォト用紙使用時）	最高2400X1200dpi（フォト用紙使用時）
印刷速度*2	モノクロ	最大 12枚／分	最大 14枚／分
	カラー	最大 10枚／分	最大 10枚／分
用紙対応	種類	普通紙*3、再生紙*3、インクジェット専用紙、フォト用紙、専用OHPフィルム	
	サイズ	A4、B5、A5、レター、ハガキ*4（100X148mm）、US No.10封筒（104.7X241.3mm）、DL封筒（220X110mm）、C6封筒（114X162mm）	
給紙方式	給紙トレイ	普通紙:最大100枚　封筒:最大10枚　OHP:最大30枚　ハガキ*4:最大30枚	
印刷可能枚数*2 *8	モノクロ	約1000枚*5	約500枚*5
	カラー	約200枚*6	約90枚*6
スキャン機能	解像度	光学解像度600X2400dpi	−
	センサ	CIS方式	−
	階調	入力RGB各色12bit、出力8bit	−
	原稿サイズ	最大A4サイズまたはレターサイズ	−
コピー機能	コピー印刷速度*2	モノクロ最大12枚／分、カラー最大10枚／分	−
	縮小・拡大（任意倍率）	パソコン使用時 50〜400%（パソコンを使用して1%刻みで設定可能）	−
	連続コピー枚数*2	本体のみ:最大9枚、パソコン使用時:最大50枚	−
	原稿サイズ	最大A4サイズまたはレターサイズ	−
インタフェース		USB2.0Full-speedインタフェース	
外形寸法	トレイ収納時	426（幅）X259（奥行）×170（高さ）mm	422（幅）X182（奥行）X142（高さ）mm
	トレイ開口時	426（幅）X357（奥行）×170（高さ）mm	422（幅）X310（奥行）X142（高さ）mm
重量（添付品除く）		4.31kg	2.04kg
温湿度条件		温度: 推奨15〜32℃、 湿度: 推奨15〜85%（結露なし）	温度: 推奨15〜35℃、 湿度: 推奨20〜50%（結露なし）
電源		AC100V±10%、 50／60Hz兼用	
	消費電力	動作時:最大75W、スタンバイ時:約4W	動作時:平均25W、 スタンバイ時:平均5.25W
稼働音*7		約50dB	約52dB
添付品		プリントカートリッジ（黒）、プリントカートリッジ（カラー）、リファレンスガイド、プリンタセットアップガイド、プリンタドライバ Windows版（統合ソフトを含む）、USBケーブル、電源コード、保証書	プリントカートリッジ（黒）、プリントカートリッジ（カラー）、リファレンスガイド、プリンタセットアップガイド、プリンタドライバ Windows版、USBケーブル、電源コード、電源アダプタ、保証書

*1 1200dpiは47.2ドット/mm、2400dpiは94.4ドット/mm、4800dpiは188.9ドット/mmに相当します。 *2 目安の数字。実際の印刷速度および印刷可能枚数はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。下記の測定条件の項目参照。
*3 坪量は、PICTY500は約70〜90g/m²、PICTY880Sは約65〜90g/m²です。 *4 写真つきの厚いハガキなどは、ご使用になれない場合があります。 *5 測定条件:データ①を、きれいモードで普通紙に印刷した場合。
*6 測定条件:データ③を、高画質モードでフォト用紙に印刷した場合。 *7 きれい印刷時:ISO9296測定条件適用。 *8 同梱カートリッジ使用にて測定。

●動作推奨システム構成

	PICTY500	PICTY880S
OS対応	Windows XP/2000/Me/98（各日本語版）	
コンピュータ環境	Windows XP/2000/Me/98（各日本語版）:PentiumⅢ以上のプロセッサ（または互換性のあるプロセッサ）、128MB以上のRAM 空きディスク容量（インストール時）:650MB以上、USBポートを搭載 CD-ROMドライブが必要です。	Windows XP（日本語版）:PentiumⅡ 333MHz以上のプロセッサ（または互換性のあるプロセッサ）、128MB以上のRAM Windows 2000/Me/98（各日本語版）:PentiumⅡ 333MHz以上のプロセッサ（または互換性のあるプロセッサ）、64MB以上のRAM 空きディスク容量（インストール時）:40MB以上、USBポートを搭載 CD-ROMドライブが必要です。

■ネットワーク環境では使用できません。 ■WindowsのMS-DOSプロンプトからの印刷はできません。

●本カタログ商品は、Windows専用機です。ただし、Windows95/NTはサポート外です。●本カタログに記載されているWindows 2000は、Windows 2000 Professionalです。
●USB接続について：Windows XP/2000/Me/98（各日本語版）に接続、印刷可能です。Windows 3.1/95（各日本語版）からWindows XP/2000/Me/98（各日本語版）へのアップグレード環境では、USB接続はサポートしておりません。

●PICTY500 同梱ソフト

宛名職人 Windows版
年賀状や暑中見舞いが簡単につくれるハガキ作成ソフト。

動作環境:Windows XP/2000/Me/98（各日本語版）
※Windows XP/2000でNTFSを使用している場合、
制限ユーザーでのご使用はできません。
※Windows 95/NTはサポート対象外です。
お問合せ先:（株）アジェンダ ユーザーサポート係　TEL 011-700-2161

●測定条件など

【印刷速度の測定条件】右記記載のデータ①②③を、それぞれ普通紙標準モードで印刷した場合の印刷に要する時間を測定。パソコン側の処理時間含まず。
測定環境はWindows XP Home Edition 日本語版/Pentium4プロセッサ 1.7GHz/RAM 256MB
（2003年9月 日本ヒューレット・パッカード社測定値）

〈データ①〉モノクロテキスト測定サンプル
〈データ②〉カラーテキスト測定サンプル
〈データ③〉カラー画像測定サンプル

データ①

データ②

データ③

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

●Microsoft 、Windows 、Windows NT のロゴは米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。●Pentium ロゴはIntel Corporation の登録商標です。●宛名職人は株式会社アジェンダの登録商標です。●Acrobatは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。●その他本カタログに記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。●Windows Me の正式名称はMicrosoft Windows Millennium Edition operating system 日本語版です。●本カタログに記載されている内容はハードウェアの仕様であり、市販ソフトウェアによっては、その機能の一部がサポートされていない場合があります。また、ご使用されるパソコン環境（インストールされているドライバ、アプリケーション）によっては正常に動作しない場合があります。●一部印刷サンプルはハメコミ合成です。

本カタログに掲載しております全商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おき願います。
本カタログに掲載しております全てのプリンタはヒューレット・パッカード社が製造しております。
商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。
本カタログ上の価格は弊社または日本ヒューレット・パッカード社の標準価格です。実際に購入する際の価格は取扱販売店にご確認ください。本商品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後3年です。

⚠ 安全に関するご注意 ご使用の際は、商品に添付の「マニュアル」（取扱説明書）の「使用上の注意事項」をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因になることがあります。

商品の最新情報を下記で提供しています。
インターネット:121ware.com（http://121ware.com）
NEC パソコン関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話で受け付けています。
NEC121 コンタクトセンター　フリーコール **0120-977-121** 受付時間9:00〜17:00（祝日を除く）
※携帯電話、PHS などフリーコールがご利用できないお客様は右記電話番号へおかけください。**03-3768-2337**（通話料はお客様負担）
※電話番号をよくお確かめの上おかけください。※ご購入後の使い方相談は、お客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録をお願いいたします。

●このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。
●保証書はご記入項目をお確かめの上、大切に保管してください。●機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。●画面はハメコミ合成です。画面写真に使用したソフトウエアはデモンストレーション用で、販売されていない場合があります。●商品写真の大きさは同比率ではありません。●本商品（ソフトウエアを含む）は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。

2003.9
カタログ記載内容は2003年9月現在のものです。

NEC　〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1（NEC本社ビル）
NECパーソナルプロダクツ　〒143-0011 東京都大田区大森本町一丁目6-1（大森パークビル）

PRINTED WITH SOYINK TM このカタログは再生紙および環境にやさしい大豆油インキを使用しています。

Cat. No.APR 008　0309350001HH

NECカラーインクジェットプリンタ ＜ピクティ＞

NEC

2003.9

P!CTY

P!CTY 880S NEW

オープン価格（USB2.0 Full-Speed対応ケーブル標準添付）

スマート & コンパクト

P!CTY 500

オープン価格（USB2.0 Full-Speed対応ケーブル標準添付）

暮らしに、多彩な表現力。

高性能なカラープリンタに、
カラーコピー、スキャナ機能がついた、
1台3役の多機能プリンタPICTY500。
多機能だから、これ1台で楽しく遊べて、
暮らしの中での使い方もいろいろ。
あなたの描くイメージを、美しくカラフルに表現します。

スタイリッシュなボディに、3つの機能をパッケージ。

PACKAGE DESIGN

使いやすくスペースをとらない、
世界最小*コンパクトボディ。

設置場所を選ばない スクエア&コンパクト設計

背面に給紙トレイのないフラットでスクエアなデザインは、設置場所を選ばず、机や壁際のコーナーに置いてもジャストフィット。スペースを有効に使えます。 ※用紙は取り除く必要があります。



操作性に優れた、フロントイン・フロントアウト方式

用紙を前面から入れて前面に出す、フロントイン・フロントアウト方式を採用。給紙トレイを前面にすることで、操作性が向上し、デザインもコンパクトになりました。



1台ずつ揃えるよりも省スペースで、配線もスッキリ。

PICTY500なら、カラープリンタ、カラーコピー、スキャナを1台ずつ揃えるよりも、省スペースで済むのでスッキリと置けます。また、わずらわしい電源コードや配線ケーブルをシンプルに接続可能。ドライバのインストールも1度で簡単にできます。



ワンタッチボタンで、操作もラクラク。

操作はすべてワンタッチ。いつでもかんたんに、コピー*、スキャニングを楽しむことができるので、ご家族みんなでお使いいただけます。 *A4用紙への出力のみとなります。



★フラットベッドスキャナ搭載プリンタにおいて。米国CompuMetric Labs, Inc.調べ。(2003年2月現在)

「NECディレクタ」で印刷・加工・送信

スキャナで取り込んだ画像やパソコンに保存されているデータを、印刷、E-mail添付、他のアプリケーションに貼り付けることができます。スキャナ、コピーの設定も行えます。

NECディレクタ


NECフォトイメージングギャラリー

※プリンタソフトウェアのインストールは、ログインアカウントを「管理者」にして利用します。

P!CTY 500 ピクティ
<オープン価格>

USBケーブル標準添付

PRINTER			COPY		SCANNER					
カラー最高 4800×1200dpi *1	モノクロテキスト最高 12枚/分 *2	カラーテキスト最高 10枚/分 *2	モノクロテキスト最高 12枚/分 *2	カラーテキスト最高 10枚/分 *2	CIS方式	カラー最高 600×2400dpi	フロントイン・フロントアウト	USB2.0 Full-Speed対応	A4用紙サイズまで対応	4色インクジェット	折りたたみ式給紙トレイ

●Windows XP/2000/Me/98ドライバ(各日本語版) ●耐光性インク ●耐水ブラックインク ●インク残量表示*3

*1 フォト用紙使用時 *2 本カタログ最終ページの「測定条件など」をご覧ください。*3 アカウントの種類(制限ユーザ等)によっては利用できない場合があります。

Designed for Microsoft® Windows®XP

これ1台で、プリンタ、コピー、スキャナを かんたん操作で楽しめる、便利な多機能プリンタ。

カラープリンタ COLOR PRINTER

素早くかんたんに、ラクラク高画質プリント。

最高4800×1200dpiの高画質印刷*

微妙な色彩まで忠実に表現する微粒子インクと、色ムラのないドットコントロール技術で、4800×1200dpiという超高解像度を実現。フォト印刷を高画質で楽しめます。

*フォト用紙使用時



※写真はイメージです。

最速でモノクロ12枚/分*、カラー10枚/分*の高速印刷

毎分最高で、モノクロ12枚*、カラー10枚*の高速印刷を実現。書類やホームページなど、大量のプリントアウトも、ストレスなく印刷できます。

*本カタログの最終ページ「測定条件など」をご覧ください。

突然のインク切れに対応するリザーブ・モード機能

黒とカラー2つのプリントカートリッジを装備。
どちらか一方がインク切れの際も、残りのカートリッジで印刷することができます。

※プリントカートリッジ（黒・カラー）によって印刷仕上がりは異なります。

カラーコピー COLOR COPY

かんたん操作で、ありのままを色鮮やかにコピー。

高速ウォームアップ機能で素早いコピースタート

高速ウォームアップ機能により、スタンバイの時間を大幅に短縮。約2秒*でコピーを開始することができます。

*上記測定数値は、プリンタの電源が入っている状態から動作開始までの時間です。

50～400%までの縮小・拡大に対応（パソコン使用時）

パソコンを使えば50～400%まで、より詳細なコピー設定が可能です。

※コピー機能の印刷用紙サイズは、A4のみになります。

カラースキャナ COLOR SCANNER

お気に入りをデジタルデータにして、美しさをいつまでも保存。

ワンタッチで写真やイラストをパソコンへデジタル保存

CISスキャナ*搭載により、コンパクトなボディを実現。かんたん操作で、文字、絵、写真などを、600×2400dpi／36bitの高精細なスキャニングでパソコンに保存します。旅先での写真や、お子様が描いた絵など、大切にしたい想い出を、色褪せることのないデジタル画像で、いつまでも残すことができます。

*CISスキャナは立体物の原稿の取り込みには不向きです。1mm厚以下のシート状の原稿をご利用ください。

各工程をスピーディに処理する高速スループット

約12秒でウォームアップを終え、プレビュー、スキャン、転送までの工程をスムーズ&スピーディに対応します。

データサイズやファイル形式の選択が可能

スキャニングの際に、データのサイズを小さくしたり、JPEGやPDFといったファイル形式を選択することができます。用途に応じて最適な保存形式を選択できるので、幅広くご利用いただけます。

ピクティがあれば、あんなコトやこんなコトも1台でOK!

たとえば・・・

- パソコンで自作のチラシやポストカードを作ってプリント。
- 雑誌やマップを、拡大・縮小してまるごとカラーコピー。
- お手持ちの写真をスキャンして、いつまでも美しく保存。

この他にも楽しみ方いろいろ。
あなたのオリジナルをどんどん作ってみてね!

PICTY 880S ピクティ

<オープン価格>

PRINTER

- カラー最高 2400×1200dpi *1
- モノクロテキスト最高 14枚/分 *2
- カラーテキスト最高 10枚/分 *2
- フロントイン・フロントアウト
- USB2.0 Full-Speed 対応
- A4用紙サイズまで対応
- 電源自動オン機能
- 4色インクジェット
- 折りたたみ式給紙トレイ

●Windows XP/2000/Me/98ドライバ（各日本語版）●耐光性インク ●耐水ブラックインク ●インク残量表示*3

*1 フォト用紙使用時　*2 本カタログ最終ページの「測定条件など」をご覧ください。*3 アカウントの種類（制限ユーザ等）によっては利用できない場合があります。

折りたたみ式給紙トレイを採用した、省スペース設計のコンパクトボディ

ボディは、給紙トレイ収納時で、幅42.2cm、奥行18.2cm、高さ14.2cmとコンパクト。小さなスペースで有効に使えます。

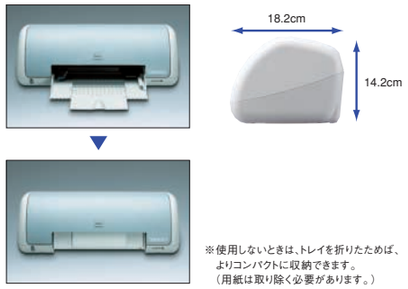

※使用しないときは、トレイを折りたためば、よりコンパクトに収納できます。（用紙は取り除く必要があります。）

軽さ約2kgの軽量ボディ

軽くて突起のないラウンドボディなので、移動して使いたいときでも、ラクに持ち運べます。

最速でモノクロ14枚／分、カラー10枚／分の高速印刷を実現

美しさそのままに、毎分モノクロ14枚、カラー10枚の高速印刷が可能です。

※本カタログの最終ページの「測定条件など」をご覧ください。

わかりやすさと使いやすさを重視したシンプルなメニュー画面

印刷設定がすべてひとつの画面内で簡単に行えます。

最高2400 ×1200dpi*の高画質印刷

エントリーモデルでありながら、微粒子インクによる2400×1200dpi高画質印刷を実現。微妙なグラデーションや小さな文字まで美しく再現します。

*フォト用紙使用時

※写真はイメージです。

高い操作性を誇るフロントイン・フロントアウト方式

用紙を前面から入れて前面に出す、フロントイン・フロントアウト方式の採用で高い操作性を確保しました。



突然のインク切れに対応するリザーブ・モード機能

黒とカラー2つのプリントカートリッジを装備。どちらか一方がインク切れの際も、残りのカートリッジで印刷することができます。

※プリントカートリッジ（黒・カラー）によって印刷仕上がりは異なります。

USBケーブル標準添付

Supplies　推奨サプライ紹介

ピクティのプリントカートリッジについては、日本ヒューレット・パッカード社との共通品をお買い求めください。
また、用紙は日本ヒューレット・パッカード社製品を推奨いたします。
推奨用紙については、インターネット http://121ware.com/picty/ をご覧ください。　※他社プリントカートリッジを使用してのトラブルはサポート外となります。

● プリントカートリッジ

製品名	製品番号	価格	PICTY500	PICTY880S
hp 56 プリントカートリッジ 黒	C6656AA #ARO	オープン価格	○	×
hp 57 プリントカートリッジ カラー	C6657AA #ARO	オープン価格	○	×
hp 27 プリントカートリッジ 黒	C8727AA #ARO	オープン価格	○	○
hp 28 プリントカートリッジ カラー	C8728AA #ARO	オープン価格	○	○

● 推奨サプライ商品ご購入問い合わせ窓口

日本ヒューレット・パッカード社　カスタマ・ケア・センター

TEL 0570-000-511*1（携帯電話・PHSからは 03-3335-9800）　FAX 03-3335-8338

●受付時間／月～金曜日 9:00～17:00　土曜日10:00～17:00（日曜・祝祭日・年末年始及び5月1日を除く）　●FAXによるお問い合わせは、ご質問内容をしっかりと明記願います。

Eメールサポート*2　http://japan.support.hp.com/email/guide.html　Web情報　http://www.hp.com/jp

*1 七大都市のアクセス拠点までの通話料金になります。　*2 ただし、一部機種除く。

Service and Support　サービスとサポート

● 電話でのサービス（ピクティに関するご質問・ご相談は、フリーコール対応による電話窓口までお気軽にお問い合わせください。）

《ワントゥワンコンタクトセンター》‥‥電話相談（無償）
ご購入の相談、ご購入後の使い方相談、故障診断・修理受付相談などの電話によるお問い合わせを無償にて受け付けています。

121コンタクトセンター　フリーコール 0120-977-121（無料）

受付時間：9:00～17:00（祝日を除く）　※携帯電話、PHSなどフリーコールがご利用できないお客様は 03-3768-2337（通話料はお客様負担となります）へおかけください。
※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。※使い方相談は、お客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録をお願いします。

● インターネットでのサービス（ピクティに関する最新の情報はこちらをご覧ください。）

《ワントゥワンウェア》 http://121ware.com

NECの「ワントゥワンウェア」はパソコンと関連商品に関するさまざまな情報やサービスを「知る」「買う」「サポート」の3つのカテゴリーを通して、お客様ひとりひとりに合わせてタイムリーに提供しています。

「知る」
デジタルライフをより充実させるためのアドバイスや活用ガイド、パソコン・周辺機器などの商品情報を提供します。
http://121ware.com/catalog/

「買う」
パソコンや関連商品など、ニーズに合わせていろいろ選べるWebストア「121@store」を展開。24時間いつでもご購入いただけます。
http://121ware.com/store/

「サポート」
初心者の方にも分かりやすい情報やフォーラム、Q&A、技術情報、NECサポートプログラムを用意するなど、パソコンに関するさまざまな「情報・サービス」をお客様一人ひとりに合わせてタイムリーに提供します。
http://121ware.com/support/